


## Řetězové disky Plate wheels

Řetězový disk pro válečkový řetěz dle DIN 8187 ISO/R606  
Plate wheel for roller chain to DIN 8187 ISO/R606



### 05B-1-2

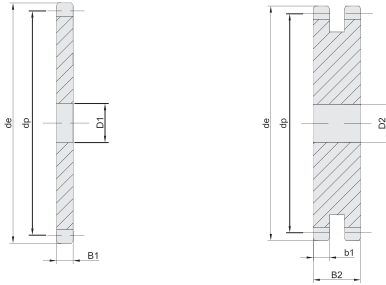

Řetěz • Chain		
Rozteč • Pitch	P	8 mm
Vnitřní šířka • Inner width	b <sub>1</sub>	3 mm
Průměr válečku • Roller diameter	D	5 mm

Řetězové kolo • Sprocket		
Poloměr zaoblení zubu • Tooth radius	r <sub>3</sub>	8 mm
Šířka zaoblení • Radius width	C	1,0 mm
Šířka zubu • Sprocket tooth width	B <sub>1</sub>	2,8 mm
Šířka zubu • Sprocket tooth width	b <sub>1</sub>	2,7 mm
Šířka zubů • Sprocket tooth width	B <sub>2</sub>	8,3 mm
Materiál • Raw material	<b>ocel • steel</b> C40/C45 nerez / stainless C40/C45 kalena / hardened	

1řadé • Simplex					2řadé • Duplex								
Počet zubů Teeth number	d <sub>e</sub> [mm]	d <sub>p</sub> [mm]	D <sub>1</sub> [mm]	Hmotnost Weight [kg]	D <sub>2</sub> [mm]	Hmotnost Weight [kg]	Počet zubů Teeth number	d <sub>e</sub> [mm]	d <sub>p</sub> [mm]	D <sub>1</sub> [mm]	Hmotnost Weight [kg]	D <sub>2</sub> [mm]	Hmotnost Weight [kg]
8	24,0	20,90	6	0,01	6	0,03	44	115,5	112,14	12	0,23	14	0,67
9	26,6	23,39	6	0,01	6	0,03	45	118,0	114,69	12	0,24	14	0,70
10	29,2	25,89	8	0,01	8	0,04	46	120,6	117,23	12	0,25	14	0,73
11	31,7	28,39	8	0,02	8	0,05	47	123,1	119,77	12	0,26	14	0,76
12	34,2	30,91	8	0,02	8	0,06	48	125,6	122,32	12	0,27	14	0,79
13	36,7	33,42	8	0,02	8	0,07	49	128,2	124,86	12	0,28	14	0,83
14	39,2	35,95	8	0,03	8	0,07	50	130,7	127,41	12	0,29	14	0,86
15	41,7	38,48	8	0,03	8	0,09	51	133,3	129,95	12	0,30	16	0,89
16	44,3	41,01	8	0,03	10	0,09	52	135,8	132,49	14	0,31	16	0,92
17	46,8	43,53	8	0,04	10	0,11	53	138,4	135,04	14	0,33	16	0,96
18	49,3	46,07	8	0,04	10	0,12	54	140,9	137,59	14	0,34	16	1,00
19	51,9	48,61	8	0,05	10	0,13	55	143,5	140,13	14	0,35	16	1,04
20	54,4	51,14	8	0,05	10	0,15	56	146,0	142,68	14	0,36	16	1,07
21	57,0	53,68	8	0,05	10	0,16	57	148,6	145,22	14	0,37	16	1,11
22	59,5	56,21	8	0,06	10	0,17	58	151,0	147,77	14	0,39	16	1,15
23	62,0	58,75	8	0,06	10	0,19	59	153,6	150,31	14	0,40	16	1,19
24	64,6	61,29	8	0,07	10	0,21	60	156,2	152,85	14	0,40	16	1,23
25	67,5	63,83	8	0,08	10	0,23	62	162,0	157,95	16	0,45	20	1,31
26	69,5	66,37	10	0,08	12	0,24	64	167,1	163,04	16	0,47	20	1,34
27	72,2	68,91	10	0,09	12	0,26	65	169,6	165,58	16	0,49	20	1,44
28	74,8	71,45	10	0,09	12	0,27	66	172,2	168,13	16	0,50	20	1,49
29	77,3	73,99	10	0,10	12	0,29	68	177,3	173,22	16	0,53	20	1,58
30	79,8	76,53	10	0,11	12	0,32	70	182,4	178,31	16	0,57	20	1,67
31	82,4	79,08	10	0,11	12	0,34	72	187,5	183,41	16	0,60	20	1,77
32	84,9	81,61	10	0,12	12	0,36	75	195,1	191,04	20	0,65	20	1,92
33	87,5	84,16	10	0,13	12	0,38	76	197,7	193,59	20	0,66	20	1,97
34	90,0	86,70	10	0,14	12	0,40	78	202,8	198,68	20	0,70	20	2,07
35	92,5	89,25	10	0,15	12	0,43	80	207,9	203,77	20	0,73	20	2,18
36	95,0	91,79	10	0,15	12	0,45	85	220,6	216,50	20	0,83	20	2,45
37	97,6	94,33	10	0,16	12	0,48	90	233,4	229,23	20	0,93	20	2,75
38	100,2	96,88	10	0,17	12	0,50	95	246,1	241,96	20	1,03	20	3,06
39	102,7	99,42	10	0,18	12	0,53	100	258,9	254,68	20	1,14	20	3,39
40	105,3	101,97	10	0,18	12	0,56	110	284,3	280,15	20	1,40	20	4,09
41	107,8	104,51	12	0,19	14	0,58	114	294,5	290,33	20	1,48	20	4,44
42	110,4	107,05	12	0,21	14	0,61	120	310,0	305,61	20	1,64	20	4,86
43	112,9	109,60	12	0,22	14	0,63	125	322,5	318,34	20	1,78	20	5,26

• Šíře disku je zvětšena pro počet zubů (Z) 57 a 76 na h = 4 mm.

• Sprocket width is for teeth number (Z) 57 and 76 increased to h = 4 mm.

• Mimo standardní rozměry upravíme/vyrobíme polotovary v naší obrobně dle Vašich požadavků.

• Upon request we adapt/produce sprockets/plate wheels out of standard dimensions in our workshop.

